



“专业票据打印制造商， 只为您成就未来”



产品特点：

- ★ 3英寸纸面幅宽，耗材选择灵活
- ★ 单马达驱动，碳带和耗材配合一致性更好
- ★ 传感器合并，简化操作
- ★ 打印头3档压力可调，适合不同类型耗材打印
- ★ 预留外部进纸口，可选配外部支架，支持外径为8.4英寸工业级大纸卷
- ★ 90毫米出纸口设计，可选更宽的标签幅面
- ★ 全新四接口主板设计，满足不同接口需求
- ★ 独立机芯结构，紧凑实用


GP-9025T&9026T热转印条码打印机

咨询电话：400 611 3828

此系列机种配有单马达驱动的两组齿轮结构可处理300米碳带和搭配使用大容量的标签纸张设计，如果内部的纸张5"OD(外径)容量还无法满足，只需选购外部纸卷架后此打印机可支持工业级标准的8.4"OD(外径)纸张容量。

GP-9025T&9026T 热转印条码打印机

新品上市

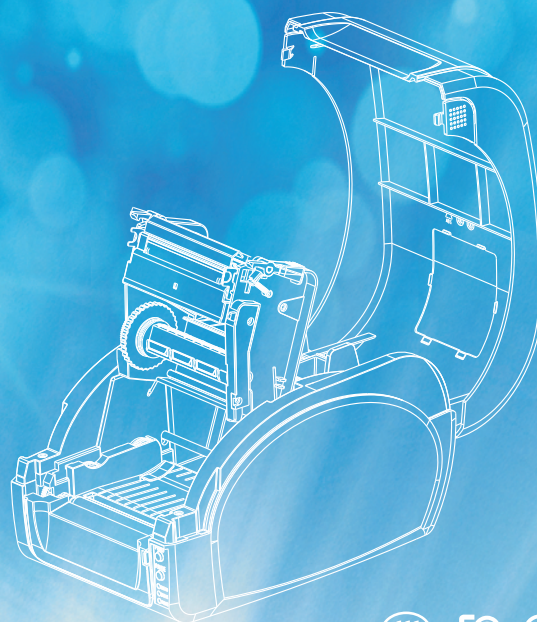

技术参数：

型 号	GP-9025T	GP-9026T
打印规格	打印规格	203dpi
	打印速度	2~5 inch/s
	打印头解析度	203dots/inch(8dots/mm)
	打印模式	碳带/热敏
	打印点尺寸	0.125 x 0.125mm(1mm=8dots)
	最大打印宽度	81mm(3.18 ")
一般规格	最大打印长度	2286mm(90 ")
	打印机尺寸 (重量)	195(W)x180(H)x290(D) 2.05KG
	打印机接口	3接口(串口+USB+并口) 4接口(串口+USB+网口+并口)
	操作环境	5~45°C(41~104°F), 25~85%不结露
	存储环境	-10~50°C(-10~140°F), 10~90%不结露
	脉冲激发	1X10 ⁸ pulses
碳带规格	热敏片(耐磨性)	100KM
	碳带外径	最大67mm
	碳带长度	300米
	碳带轴心尺寸	1 inch(25.4mm)
	碳带宽度	Max.90mm, Min.30mm
	碳带缠绕形式	外卷式
纸张规格	内纸卷最大外径	127mm(5 ")OD
	纸张类型	连续纸、间隙纸、折叠纸、黑标纸
	纸张缠绕形式	打印面外卷式 / 打印面内卷式
	纸宽(标签+底纸)	最大90mm(3.54 ") , 最小20mm(0.78 ")
	纸厚(标签+底纸)	最大0.254mm(10mil) , 最小0.06mm(2.36mil)
	纸卷轴心尺寸	25.4mm~38mm(1 " ~1.5 ")
	间隙纸间距高度	最小2mm(0.09 ")
	标签长度	10~1651mm(0.39 " ~90 ")
备注：如果您使用的标签长度小于25.4mm(1 ")，建议您使用有齿孔线在间隙上的标签纸张以便撕除		
配件	可选外置支架	标配外置支架