

Xprinter® 芯焯

XINYE

打印随心 · 芯焯随行

BARCODE PRINTER

XP-DT425B 电子面单 打印机



超高性价比



打印速度快



提高出货效率



产品特性



自带剥离功能，方便剥离

XP-DT425B是Xprinter芯焯推出的高性价比专业热敏条码电子面单打印机，专为电子面单打印设计，通过快递公司电子面单打印测试，轻松适应各类电子面单打印，完成与主流面单打印软件的挂接测试，以最简捷的操作，实现最佳的打印效果。

产品亮点

- 高品质双层翻盖设计
- 打印头打开传感器
- USB 2.0 标准通讯接口/RS-232串行接口
- 8MB SDRAM，4 MB闪存
- 标准工业仿真的开箱，包括Eltron® 和 Zebra®


应用市场

- 快递物流业
- 小型办公室/家庭办公室邮寄
- 库存和资产管理
- 产品标识
- 文件，文件夹标签
- 零售业/销售点
- 货架标签
- 医疗保健标本标签



支持外挂电子面单盒


热敏电子面单条码打印机



■ 技术参数



型号		XP - DT425B
分辨率	8 dots/mm(203 DPI)	
打印方式	直接热敏	
最大打印速度	127 mm (5") / s	
最大打印宽度	108 mm (4.25")	
最大打印长度	2286 mm (90")	
标签卷容量	127 mm (5") 外径	
介质类型	连续纸、间隙纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸	
介质宽度	20 ~ 118 mm (0.78 " ~ 4.6 ")	
介质厚度	0.06 ~ 0.25 mm (2.36 ~ 9.8 mil)	
介质芯直径	25.4 ~ 76.2 mm (1 " ~ 3 ")	
标签长度	10 ~ 2,286 mm (0.39 " ~ 90 ")	
机壳	双壁塑料	
体积尺寸	242.5 mm (D) x 200 mm (W) x 168 mm (H)	
重量	1.66kg	
中央处理器	32位 RISC CPU	
内存	4MB Flash Memory	
	8MB SDRAM	
通讯接口	MicroSD 闪存卡读卡器可扩展内存至4GB	
	USB2.0 (标配) / RS-232 (工厂选配)	
电源规格	外置通用开关电源	
	输入: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz 输出: DC 24V, 2.5A, 60W	
操作开关、按钮、LED	电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3 种颜色: 红、紫、蓝)	
传感器	透射间隙传感器	
	黑色标记反射式传感器(位置可调)	
	打印头打开传感器	
内建字型	八种位图字体	
	可通过软件下载 Windows 字型使用	
支持条形码	1D bar code: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST	
	2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code	
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°	
打印机语言	TSPL (EPL、ZPL、DPL)	
环境条件	操作环境: 5 ~ 40° C (41~104° F), 湿度(非凝结) 25 ~ 85%	
	储存环境: -40 ~ 60° C (-40~140° F), 湿度(非凝结) 10 ~ 90%	
安全认证	FCC、CE、CCC、CB	
配件	①Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘; ②快速安装指南; ③USB传输线; ④电源线; ⑤外接式电压自动切换电源供应器; ⑥纸卷轴、纸卷固定板 x 2	
工厂选配	①实时时钟; ②剥离模块	
客户选配	① 外部纸卷架和 1"纸卷轴; ② 外部纸卷架用延伸板; ③ 电子面单盒	

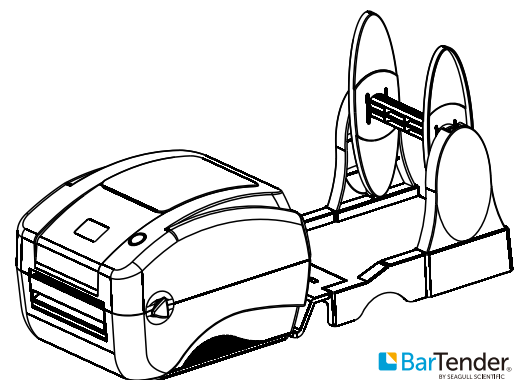

青岛鑫开元数据标识有限公司 www.xkybarcode.cn
 Email: sales@qdxky.cn Tel: 0532-83660635
 地址: 山东省青岛高新区宝源路780号联东U谷产业园16号楼101