

Xprinter® 芯烨
XINYE

打印随心 · 芯烨随行

小机器 大跨越

同类型电子面单最好的产品

NEW

XP-DT108B


热敏电子面单条码打印机



可选
颜色

酷黑	天蓝	土豪金	大黄蜂
----	----	-----	-----





主要特性

- 1

采用一体化设计结构，性能更便捷优越
- 2

语音智能提醒播报，比同类型产品更完善
- 3

成熟的免检验和首张定位技术
- 4

出错重打及提示功能，智能识别提醒“补打”
- 5

127mm/s打印速度，高速且稳定
- 6

连续打印时能智能调节温度，保障机器稳定运行
- 7

个性化“水滴形”开盖按钮，已获国家专利保护
- 8


工业级散热，做到批量持续打印不停歇
- 9

一键校正纸张功能，自动校正纸张规格
- 10

可选配电子面单盒，避免让工作环境杂乱无序
- 11

便捷纸张限位功能，已获国家专利保护
- 12

稳定的连续打印技术，拒绝漏单、丢单现象

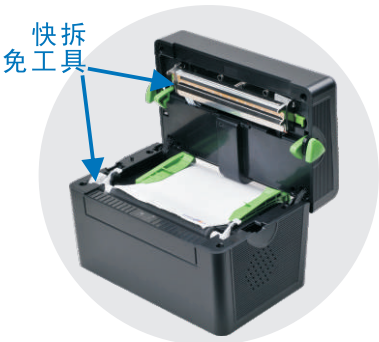

快拆免工具
减去内置纸仓，小巧精致
模块化设计，方便更换



速度达到真正意义上的
电子面单1秒/张



水滴形专利按钮，轻松一键开盖
自动吸纸，无需打开机盖

技术参数

型号	XP - DT108B
分辨率	8 dots/mm(203 DPI)
打印方式	直接热敏
最大打印速度	127 mm (5") / s
最大打印宽度	108 mm (4.25")
最大打印长度	2286 mm (90")
介质类型	连续纸、间隙纸、折叠纸、穿孔纸
介质宽度	20 ~ 118 mm (0.78 " ~ 4.6 ")
介质厚度	0.06 ~ 0.25 mm (2.36 ~ 9.8 mil)
标签长度	10 ~ 2,286 mm (0.39 " ~ 90 ")
机壳	ABS双壁塑料
体积尺寸	182.9 mm (W) x 117.8 mm (H) x 127.8 mm (D)
重量	1.10kg
中央处理器	32位 RISC CPU
内存	4MB Flash Memory
	8MB SDRAM
	MicroSD闪存卡读卡器可扩展内存至4GB
通讯接口	USB2.0 (标配)
电源规格	通用开关电源
	输入：AC 100-240V, 1A, 50-60Hz
	输出：DC 24V, 2.5A, 60W
操作开关、按钮、LED	电源开关、出纸键、LED 指示灯 (2 种颜色：红、蓝)
传感器	透射间隙传感器
	打印头打开传感器
内建字型	八种位图字体
	可通过软件下载 Windows 字型使用
支持条形码	1D bar code: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
	2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°
打印机语言	TSPL (EPL、ZPL、DPL)
环境条件	操作环境：5 ~ 40° C (41~104° F)，湿度(非凝结) 25 ~ 85%
	储存环境：-40 ~ 60° C (-40~140° F)，湿度(非凝结) 10 ~ 90%
安全认证	FCC、CE、CCC、CB、TUV
配件	①Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘；②快速安装指南；③USB传输线；④电源线；⑤外接式电压自动切换电源供应器
工厂选配	内置电源
客户选配	① 外部纸卷架和 1"纸卷轴；② 外部纸卷架用延伸板；③ 电子面单盒

