


工业级手持数据终端 PDA i3100

轻巧便携 / 极致人体工学 / 坚固耐用
卓越的无线数据传输能力 / 超长续航时间

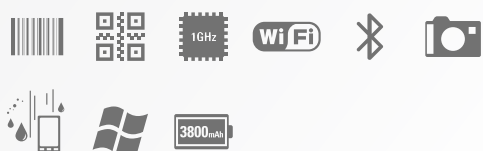

人体工程学操作体验 坚固耐用的环境标准

i3100机身采用近乎极致的人体工程学设计，保证手指手掌舒适贴合，同时满足各种姿势的握持需要。产品的坚固设计保障所有角度均可经受多次从1.5米高处的摔落。

超强的WiFi功能 快速稳定

专为内场应用设计的无线局域网技术，采用业界领先的大功率超灵敏天线设计，支持快速无缝漫游，在多个无线网络之间自动无缝切换，实时连接最优网络。

强劲硬件配置 高效的数据采集功能

采用1GHz主频CPU，配合512MB ROM和256MB RAM大容量内存，保障设备的快速运行。集成了高速先进的扫描引擎，可以迅速、准确地连续扫描一维二维条码，在处理质量低劣或受损的条形码时也可以提供无与伦比的高性能。

超长的续航时间 可靠的充电接口

采用了3.8V 3800mAh大容量锂电池，凭借革新技术，使放电效率提升至95%以上，续航时间可达到10小时以上，大大超越传统PDA。特殊设计的Pogo pin接口，不仅可以方便连接座充和数据传输，更大大增加了接口的使用寿命，保证了设备的可靠性。

基本规格	操作系统	Windows CE6.0	
	处理器	1GHz	
	显示屏	2.8英寸彩色电阻屏，分辨率240×320	
	内存	RAM: 256MB ROM: 512MB	
	外形尺寸	189mm×68mm×38mm	
	重量	330g (含电池)	
	按键	共32个按键： 1.物理按键：含10个数字键、20个功能键（方向键4个，自定义键2个，SCAN键、Esc键、ENT键、空格键、Tab键、Shift键、Ctrl键、Alt键、退格键、Fn键、背光灯键、切换键、电源键、复位键各1个） 2.侧按键：2个扫描键	
	输入法	英文，拼音，手写输入	
	条码扫描	1D/2D条码阅读器可选 可读取所有国际通用一维条码和二维条码 可读取屏幕条码和彩色条码	
	主电池	3.8V 3800mAh可充电锂电池 工作时间10~12小时（视具体环境而定）	
通信方式	备用电池	210mAh	
	充电时间	不超过4小时	
	RTC电池	支持	
	无线局域网	Wi-Fi	支持802.11b/g/n，支持802.1X扩展验证协议（EAP、PEAP和LEAP）
扩展功能及接口		蓝牙	Bluetooth Class2.1 + EDR
	无线广域网	WCDMA	GSM/EDGE: 900、1800MHz WCDMA/UMTS/HSPA+: 2100MHz
	摄像功能	500万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像	
	卡槽类型	Micro SD/TF	
使用环境	物理接口	Mini USB、DC Jack、3.5 mm音频接口、Pogo pin	
	音频	扬声器、麦克风	
	其他附件	电源适配器、数据线、电池	
	可选配件	充电底座、皮套	
使用环境	工作温度	-10~50℃	
	储藏温度	-20~70℃	
	湿度	5%RH~95%RH（无凝结）	
	坠地抗震高度	能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击	
	IP等级	IP54	

